


**August Penkert GmbH**

Xantener Straße 12, 45479 Mülheim (Ruhr)  
 Tel.: (0208) 41969-0 | Fax (0208) 41969-23  
 Internet: www.faltenbalg-hersteller.de  
 E-Mail: mail@penkert.com

**Fragebogen für Rollos mit Gehäuse****August Penkert**

Maschinenschutzelemente seit 1967  
 www.faltenbalg-hersteller.de

**Anwendung/Maschinenmodell** \_\_\_\_\_**Baujahr** \_\_\_\_\_**Gehäusematerial:**

Rostfreier Stahl  Aluminium   
 Metall, grundiert  Metall/Farbe

**Gehäuse Montageposition:**





A \_\_\_\_\_ (Varianten: 01-12)

**Bandmaterial:**


Rostfreier Stahl   
 Normaler Stahl   
 Kunststoff, \_\_\_\_\_

**Arbeitsstellungen:**

horizontal liegend  horizontal stehend  vertikal (Rollo oben)  vertikal (Rollo unten)




**sichtbare Bandseite**  
 (bitte ankreuzen)

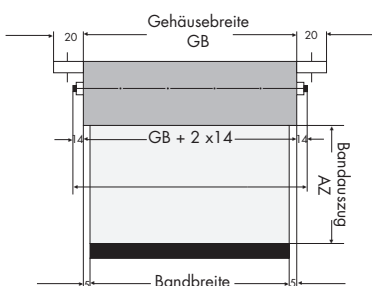**Gehäusedimension:****Bandbefestigungsart:**

F1.0 Flacheisen innen   
 F1.1 Flacheisen außen   
 F2.0 Winkeleisen innen   
 F2.1 Winkeleisen außen   
 Sonstige (Skizze mitsenden)

**Abstreifertyp:**

Stahl, ST   
 Bürsten   
 PE, Kunststoff   
 Sichtseite abstreifen   
 andere Seite abstreifen

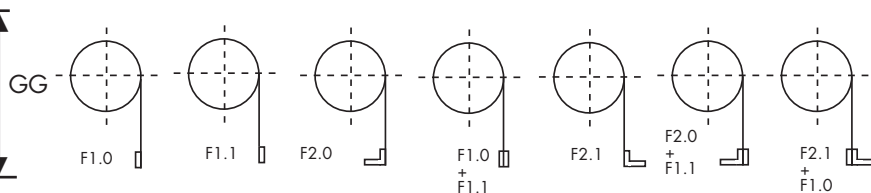**Abmessungen:**

Gehäusegröße GG x GG \_\_\_ x \_\_\_ mm  
 Band-/Schürzenbreite BB = \_\_\_\_\_ mm  
 Gehäusebreite GB = \_\_\_\_\_ mm

Bandstärke = \_\_\_\_\_ mm  
 Bandauszugslänge AZ = \_\_\_\_\_ mm  
 Erforderliche Zugkraft Z = \_\_\_\_\_ kg

**Einsatzbedingungen:**

Innenraum  Kühlmittel, Typ \_\_\_\_\_   
 Außeneinsatz  Rosteinwirkung   
 Feuchtigkeit  Abriebwirkung   
 Trockenheit  Magnetisch

Hitze   
 Schweißspritzer   
 Staub/Sand   
 Salzwasser

Öl, Typ   
 Späne, groß   
 Späne, klein   
 Vakuum

**Arbeitstemperaturen:** \_\_\_\_\_ °C**Druckverhältnis innen/außen:** \_\_\_\_\_ bar**Verfahrensgeschwindigkeit:** \_\_\_\_\_ m/Min.**Anzahl der Hübe:** \_\_\_\_\_ pro \_\_\_\_\_